

사용설명서

MD-M700/M710

⚠ 주의
본 제품은 비열쇠식 도어록으로
고장시 도어록 일부를 파손할 수
있습니다.
비상대비 수동개폐장치 사용법을
숙지바랍니다.


ForceLock



※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

(주)메타네트웍스
경기도 성남시 중원구 갈마치로 281번길 55 24시간 A/S번호 : 1522-1790


사용시 주의사항

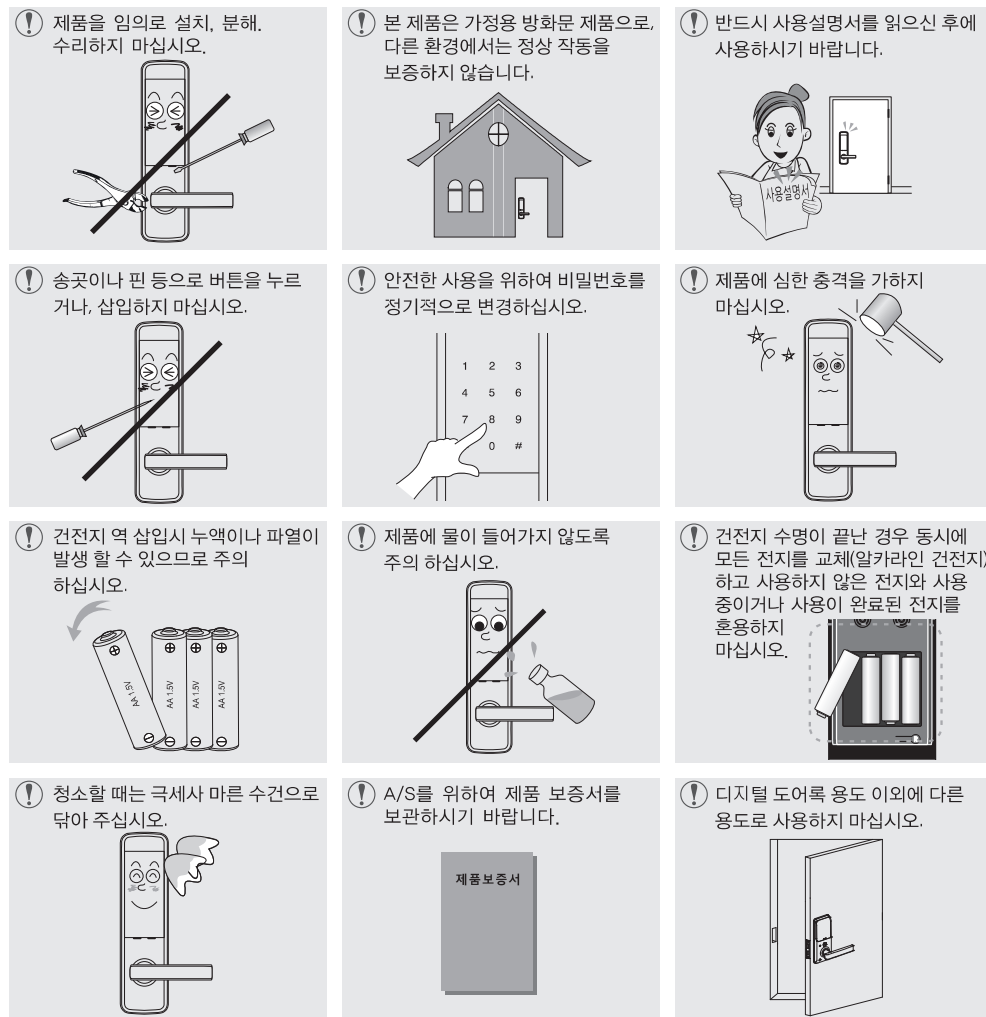


각 부의 명칭

1. 실외측 몸체

2. 실내측 몸체

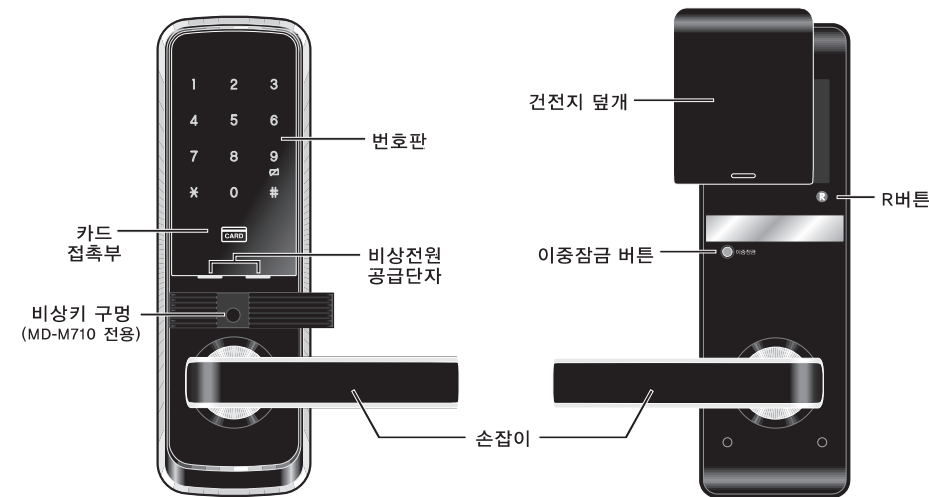

3. 모터스

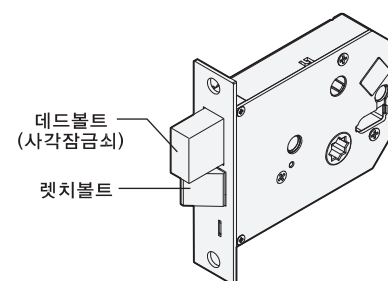


제품의 규격 및 구성품


1. 제품의 규격

구 분	제 원
설치 조건	일반 방화문 문두께 40mm~50mm
열림 방식	비밀 번호 4~12자리(4개까지 등록 가능)
	키태그 30개이내 등록 가능
정격 전압	DC 6V LR6 1.5V AA 사이즈 알카라인 건전지 4개
비상 전원	DC 9V 알카라인 건전지 (별도구입)
고온 감지	온도센서형 60도 ± 10도
재 질	외측 몸체 AI, ABS
	내측 몸체 ABS
제품의 종류	비내화형, 온도센서식, 비열쇠식, 주키도어록 <NF-T-NK-M>


2. 구성품

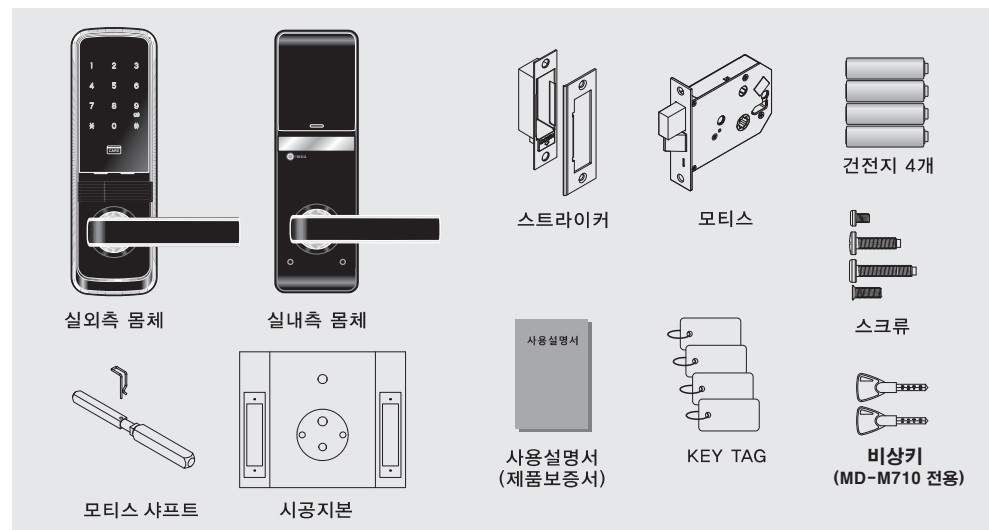

비밀번호 등록 및 변경방법

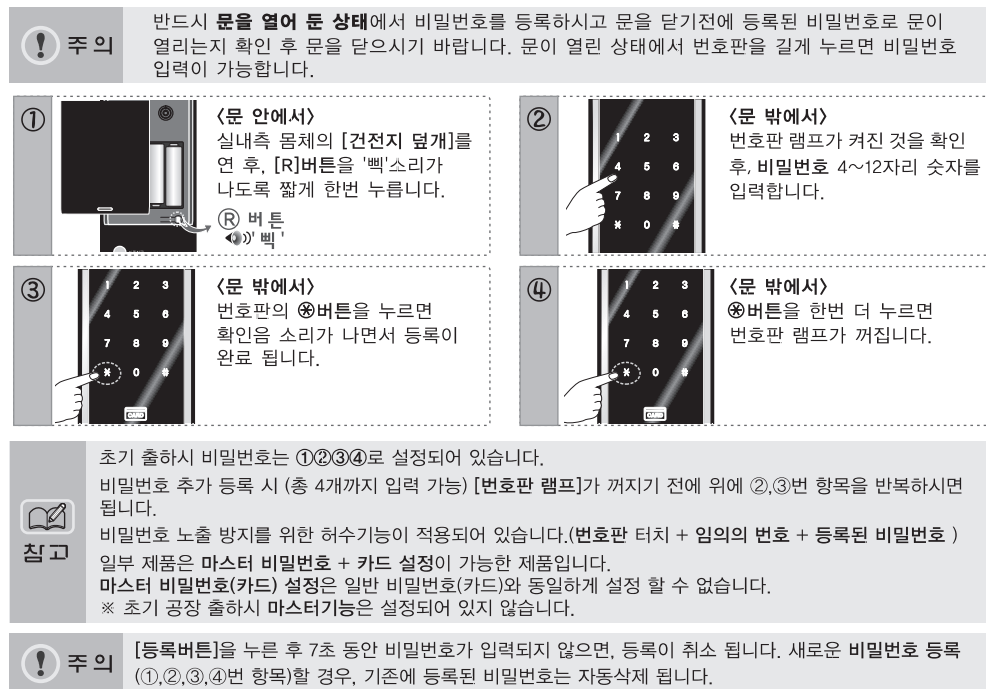

카드 등록 및 변경방법

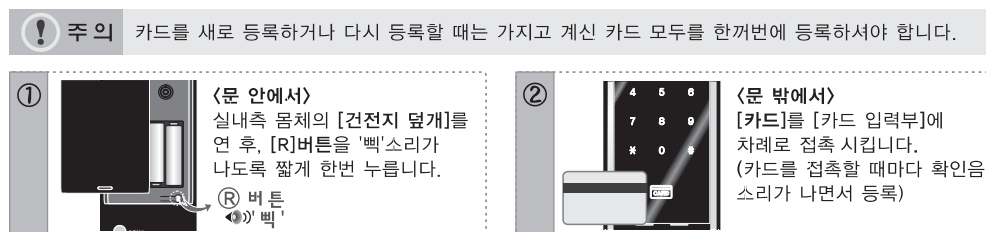

카드 삭제 방법



실외에서 문열기

